

EZ-Tear™


Compatta, flessibile, modulare

La stampante EZ-Tear™ offre grande versatilità e affidabilità in una struttura compatta. Progettata per essere modulare, si adatta facilmente alle diverse tipologie di chiosco e fornisce un accesso semplificato al rotolo della carta.

EZ-Tear™

Caratteristiche

- Sistema automatico di taglio del ticket
- Elevata velocità di stampa con meccanismo ad alta qualità
- Driver Windows
- Design compatto
- Bezel illuminato con funzione anti-inceppamento
- Accesso semplificato al rotolo di carta
- Porta USB per operazioni di diagnostica e aggiornamento firmware
- RoHS compliant

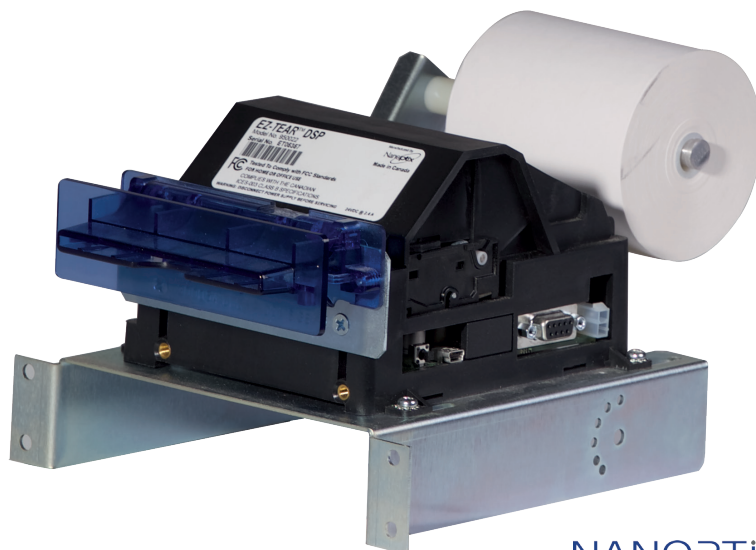

NANOPTIX

Vantaggi

- ✓ Costi ridotti
- ✓ Elevata affidabilità e alto livello di soddisfazione del cliente
- ✓ Stampa direttamente da Windows O/S
- ✓ Caricamento carta facilitato
- ✓ Grande efficienza con inceppamenti ridotti
- ✓ Operazioni di manutenzione rapide e semplici
- ✓ Sostituzione rapida della carta senza interrompere l'alimentazione di corrente
- ✓ Facile accesso a tutti i componenti principali
- ✓ Aggiornamento sul campo
- ✓ Disponibile a livello globale

Bezel illuminato con meccanismo anti-inceppamento



Piastra e perno



Caratteristiche di stampa

- Velocità di stampa 130 mm (5,1") al secondo
- 640 punti per linea
- 8 punti/mm (203 punti per pollice)
- 80 mm (3.15") di larghezza area di stampa
- 8 punti/mm orizzontali e verticali

Opzioni di configurazione


- 65 mm o 80 mm
- Compatta
- Compatta + bezel
- Piastra + perno
- Piastra + perno + bezel

Interfacce di comunicazione

- Bidirezionale RS-232 (fino a 57,6 kbps)
- Porta di comunicazione dedicata USB 2.0
- Comandi ESC/P - driver Windows

Affidabilità

Stampa fino a 100 km o 100 milioni di impulsi
(circa 640.000 ticket/ricevute)

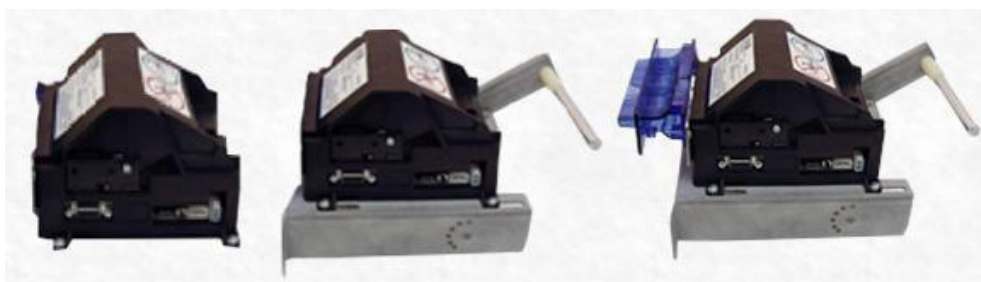

Design modulare per adattarsi ad ogni cabinet

Specifiche Tecniche

Stampante

Dimensioni (H x L x P)	82 x 131 x 133,5 mm
Peso	0,55 Kg
Dati elettrici	24 Vdc a 2,4A massimo (esclusa lampada d'uscita) Lampadina: 24 Vdc
Temperatura di funzionamento	0° - 70° C
Temperatura d'immagazzinaggio e spedizione	-20° - 75° C
Umidità	da 5 a 90% RH (non condensata)

Specifiche Tecniche

Carta/Media

Tipo	Carta sensibile termica
Spessore ticket	da 2,4 a 3,6 mm
Opzioni larghezza carta	80 mm o 65 mm
Larghezza minima carta al centro	18 mm
Lunghezza minima di stampa	20 mm