


Технические схемы

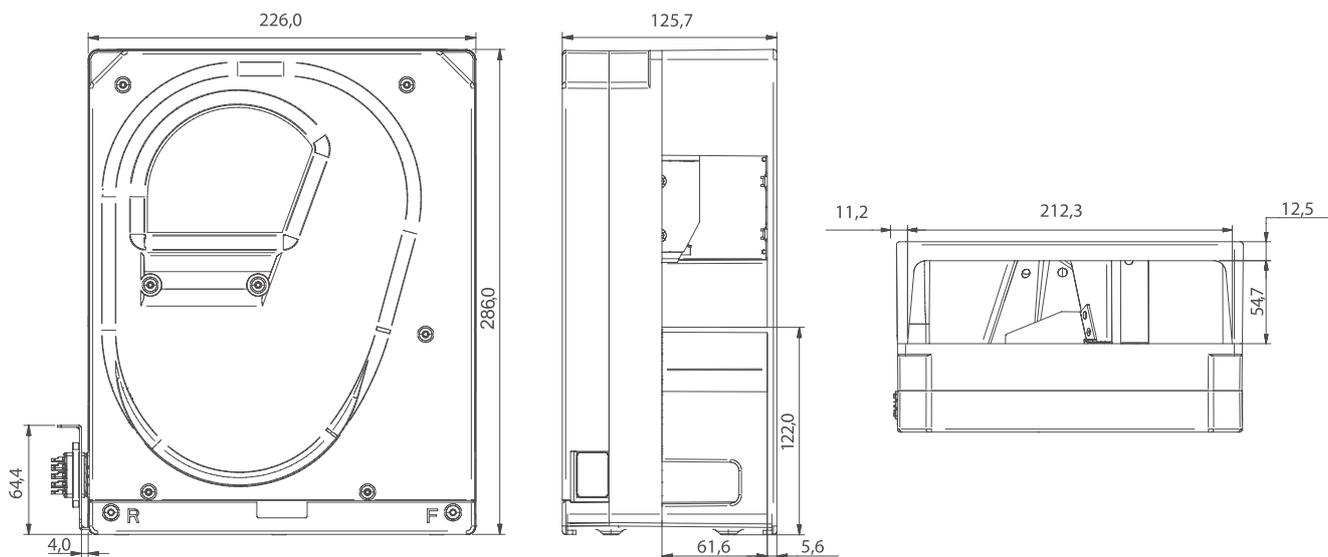

Единица измерения: мм

Функции

- Электродвигатель постоянного тока
- Два варианта установки хоппера: стандартный и присоединяемый
- Минимальная потребность в техническом обслуживании
- Пониженный уровень шума
- Электроника, предотвращающая застревание монет



Печатная плата легко выводится наружу

Технические характеристики

Размеры (Д x В x Ш)	126 x 286 x 226 мм
Масса	2,5 кг
Источник питания	20 ÷ 24V пост. тока ± 10%
Потребляемый ток	40 мА в режиме ожидания – 2,5А во время выдачи
Потребляемая мощность	0,8 Вт в режиме ожидания - 50 Вт во время выдачи
Рабочие температуры	0°C - 60°C при относительной влажности воздуха 5 - 95%
Принимаемые монеты	Ø 16 - 30 мм; толщина 1,25 - 3,5 мм
Скорость выдачи	4 - 5 монет в секунду

Вместимость монет

Вместимость	1,500
-------------	-------