

HSVL Advanced™


Mejor. Más inteligente. Más rápida

HSVL
Advanced™

La impresora HSVL Advanced™ (High Speed Video Lottery) brinda a los fabricantes mayor flexibilidad y una fiabilidad excepcional. Al utilizar los brazos del husillo móvil de diseño innovador, la HSVL Advanced™ se puede adaptar a cualquier tipo de diseño de quioscos.

Característica

- Imprime un billete en 0,6 segundos
- 50% de vida útil más del cabezal de impresión respecto de la competencia
- Más memoria estándar
- Sensor de papel escaso
- Bisel iluminado exclusivo resistente al atasco
- Realmente intercambiable en caliente
- Fácil acceso del recorrido del papel
- Diseño duradero, intuitivo, modular
- Puerto de servicio USB para diagnóstico/ actualización del firmware
- Compatible con RoHS

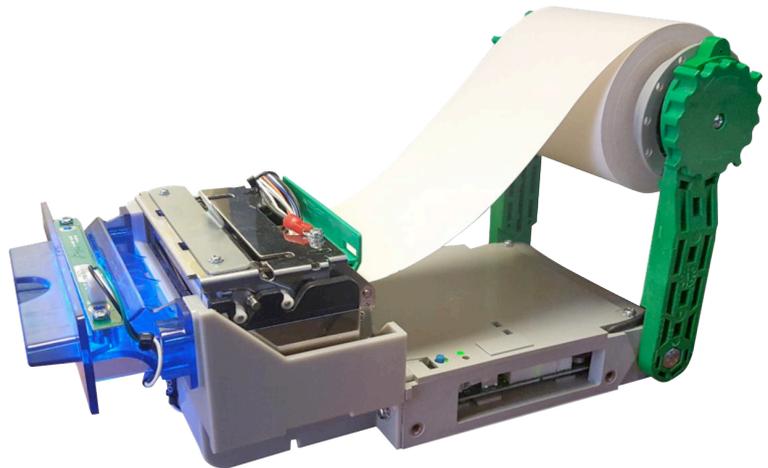

NANOPTIX

Beneficios

- ✓ Mayor satisfacción del cliente
- ✓ Mejor fiabilidad y menor coste global
- ✓ Puede personalizarse con tipos de letra, imágenes y logotipos
- ✓ Sustitución del papel en poco tiempo o sin tiempos muertos
- ✓ Reduce los atascos del papel durante un mayor tiempo de actividad
- ✓ Fácil sustitución sin apagar
- ✓ Mantenimiento rápido y sencillo
- ✓ Fácil acceso a los principales componentes
- ✓ Servicio posventa y actualizaciones fáciles
- ✓ Utilizable en todos los ámbito de aplicación en todo el mundo

Bisel iluminado exclusivo
resistente al atasco



Boca abajo



Características de impresión

- Velocidad de impresión 250 mm (9,8") por segundo en modo texto (monocromático)
- 125 mm (5") por segundo en modo de dos colores
- 640 puntos por línea 8 puntos/mm (203 puntos por pulgada) 80 mm (3,15") ancho de zona de impresión (impresión de tarjeta a sangre) 8 puntos/mm horizontales y verticales

Opciones de interfaz para comunicaciones

- Bidireccional RS-232 (hasta 57,6 kbps)
- Comunicación USB 2.0 específica
- Admite mandos GDS - Controlador Windows


Opciones configurables

- Horizontal
- Vertical (con soporte extra)
- Boca abajo
- Tablero aparte

Fiabilidad

Cabezal de impresión: 200 km o 200 millones de impulsos para monocromático (aproximadamente 1,410,000 billetes/recibos)

200 km o 100 millones de impulsos para 2 color Cutter: 2 millones de cortes

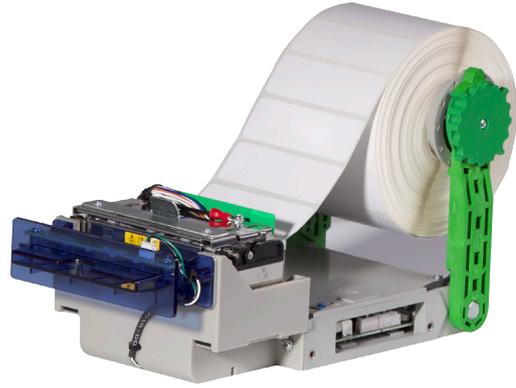

Especificaciones técnicas

Tamaño (HxAxF)	231 x 129 x 149.5 mm (sin rollo de papel) 279 x 129 x 195 mm (Con 152 mm, 6", rollo de papel)
Peso	0,985 kg (2.17 libras)
Requisitos de potencia	de 24 V cc a 2.4A Máximo (excluida la lámpara de salida) Lámpara de salida: 24 V cc
Temperatura de funcionamiento	de 0 a 70°C (de 32 a 158°F)
Temperatura de almacenamiento y envío	de -30 a 70°C (de 22 a 158°F)
Humedad de funcionamiento	de 5 a 90 % RH (sin condensación)

Especificaciones técnicas

Papel/Soportes

Tipo	Recubierto termosensible
Espesor del billete	de 2,4 a 3,6 milímetros (54µm to 90µm)
Opciones del ancho del papel	82,5 mm (4.25") ancho - 80 mm (3.15") ancho - 76 mm (3") ancho - 65 mm (2.56") ancho - 57 mm (2.25") ancho
Monocromático o tres opciones de 2 colores	rojo/negro, azul/negro, verde/negro
Anchura mínima del núcleo del papel	18 mm (0.71")
Longitud mínima de impresión	20 mm (0.79")