


## HSV L Advanced™

La migliore, la più veloce, la più smart

La stampante HSV L Advanced™ (High Speed Video Lottery) offre ai produttori grande flessibilità e prestazioni straordinarie. Grazie al braccio mobile e al design innovativo, può essere adattata a qualsiasi cabinet.

### Caratteristiche

- Stampa un ticket in 0,6 secondi
- Ciclo di vita superiore ai prodotti concorrenti (del 50%)
- Sensore carta scarsa
- Bezel illuminato con meccanismo di anti-inceppamento
- Accesso facilitato al percorso della carta
- Design solido, resistente e modulare
- Porta USB per diagnostica o aggiornamento firmware
- RoHS compliant

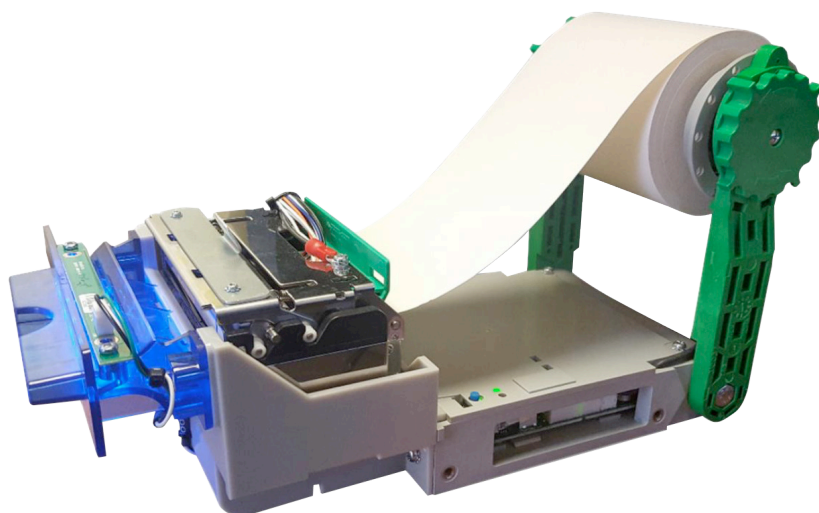


NANOPTIX

### Vantaggi

- ✓ Elevato livello di soddisfazione dei clienti
- ✓ Grande affidabilità e costi generali ridotti
- ✓ Possibilità di personalizzazione font, immagini e logo
- ✓ Sostituzione rapida del rotolo di carta
- ✓ Grande efficienza
- ✓ Sostituzione senza interruzione di corrente
- ✓ Operazioni di manutenzione rapide e semplici
- ✓ Accesso facilitato ai principali componenti
- ✓ Aggiornamento in campo
- ✓ Disponibile a livello globale

Bezel illuminato con meccanismo anti-inceppamento



Braccio per capovolgimento rotolo



## Caratteristiche di stampa

- Velocità di stampa pari a 250 mm al secondo in modalità testo  
125 mm al secondo con stampa a 2 colori
- 640 punti per linea 8 punti/mm
- Larghezza area di stampa 80 mm 8 punti/mm in orizzontale e verticale

## Opzioni interfaccia



- Bidirezionale RS-232 (fino a 57.6 kbps)
- Porta dedicata USB 2.0
- Supporta comandi GDS - driver Windows

## Opzioni di configurazione

- Orizzontale
- Verticale (con staffa aggiuntiva)
- Capovolta sopra/sotto
- Scheda separata

## Affidabilità

Ciclo di vita: 200 Km o 200 milioni d impulsi a 1 colore  
(circa 1.410.000 ticket/ricevute)  
200 km o 100 milioni di impulsi per stampa a 2 colori  
(2 milioni di tagli)

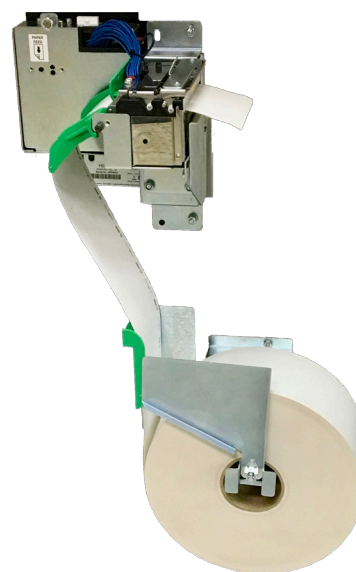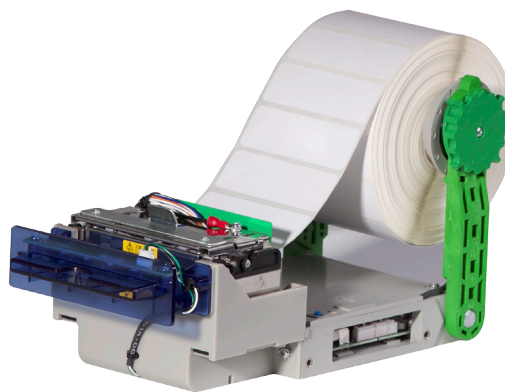

## Specifiche Tecniche

### Stampante

Dimensioni (HxLxP)	231 x 129 x 149,5 mm (senza rotolo di carta) 279 x 129 x 195 mm (con rotolo da 152 mm)
Peso	Peso 0,985 Kg
Dati elettrici	Dati elettrici 24 Vdc a 2,4A massimo (lampadina esclusa) Lampadina: 24 Vdc
Temperatura di funzionamento	0° - 70°C
Temperatura d'immagazzinaggio e spedizione	-30 - 70°C
Umidità	Umidità da 5 a 90% RH (non condensata)

## Specifiche Tecniche

### Carta/Media

Tipo	Carta termica sensibile
Spessore ticket	da 2,4 a 3,6 ml
Opzioni larghezza carta	82,5 mm - 80 mm - 76 mm - 65 mm - 57 mm
Stampa a 1 colore, oppure a 2 colori	rosso/nero, blu/nero o verde/nero
Larghezza minima centro carta	18 mm
Lunghezza minima di stampa	20 mm