

NV200

Sicuro e robusto, ideale per accettare grandi volumi di banconote

Permette transazioni velocissime ed un elevato tasso di accettazione grazie all'utilizzo della tecnologia SPF™. Accetta tutti i tagli di banconote da 5 € fino a 500 €. È la soluzione ideale per applicazioni che richiedono grandi volumi di transazioni ed un alto livello di sicurezza quali, ad esempio, sale gioco, casinò, parcheggi auto, distributori automatici.

Caratteristiche

- Accettazione e impilamento di tutte le banconote da 60 a 85 mm di larghezza in soli 3 secondi
- Accettazione di codici a barre in tutti e 4 i possibili orientamenti
- Accetta anche banconote inserite ad angolo acuto: i biglietti vengono raddrizzati prima della lettura attraverso l'innovativa tecnologia auto-centrante
- Percorso agevolato di lettura a scorrimento delle banconote che previene qualsiasi inceppamento
- Stacker integrato che permette di impilare fino a 500 banconote; disponibile in opzione stacker da 1.000 banconote
- Porta USB
- Sicurezza garantita da un triplice sistema di chiusura, (disponibile in opzione) che protegge il lettore e lo stacker
- Programmazione semplice ed intuitiva tramite DA2 kit o DA3 kit: quest'ultimo consente di pre-configurare la SD card o la flash card per effettuare l'aggiornamento in campo (da utilizzare in associazione al foglio di calibrazione LB149)
- Dataset di valute diverse, disponibili in opzione



Vantaggi

- Elevata capacità banconote
- Aggiornamento semplice e veloce tramite USB, SD-card e programmatore portatile
- Ottimizzazione della gestione del denaro
- Ideale per diverse applicazioni




Tecnologia auto-centrante



Cassa removibile



Disegni Tecnici

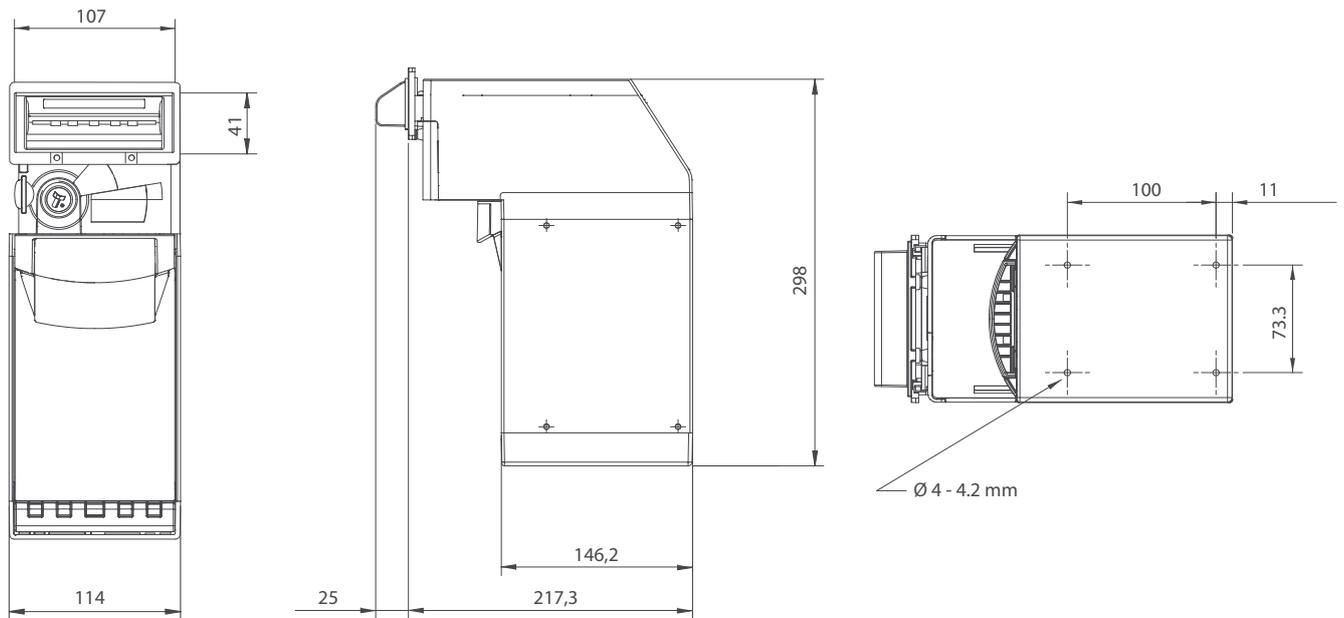

N.B: Unità di misura mm

Tools

DA2 kit

Kit per effettuare la programmazione, la configurazione e la diagnostica

DA3 kit

Kit per pre-configurare la SD card o la flash card per l'aggiornamento in campo



Protocolli

- IF003
- ccTalk
- MDB

Interfacce

- USB
- RS232
- Open Collector

Optioni Bezel

- Bezel in metallo - 82/85 mm
- Bezel auto-centrante
- Bezel standard

Accessori opzionali

- 2 maschere frontali
- Triplice serratura di sicurezza
- Adattatore RS232-PC
- IF 5: scheda per convertire il protocollo SSP in modalità MDB
- IF 10: scheda per convertire il protocollo SSP in modalità Parallela
- IF 15: scheda per convertire il protocollo SSP in modalità Impulsiva

Specifiche Tecniche

Dimensioni (BxHxP)	114 x 298 x 217,3 mm
Peso	3 kg
Tensione di alimentazione	12 Vdc +/- 10% (versione MDB: min. 23 V - max 42 V)
Corrente assorbita	A riposo: 400 mA In accettazione : 1,5 A Picco : 3A
Potenza assorbita	A riposo: 400 mW In accettazione: 1.5 A Picco: 3A
Temperatura di funzionamento	3° ÷ 50°C - 5 ÷ 95% di umidità non condensata
Banconote accettate	Larghezza 60 ÷ 85 mm, lunghezza 115 ÷ 170 mm
Velocità di accettazione	3 secondi
Capacità	Cashbox: 500 o 1.000 banconote
MCBF	200.000
Interfaccia	Open collector, RS232, USB