

# Vantage Connect

El reciclador de monedas de 6 tubos listo para IdC




Vantage Connect es un nuevo dispositivo que representa la **última innovación** en la tecnología de aceptación y reciclaje de monedas. Gracias al sistema PRP (*Payout Redundancy Protection*), seis tubos y tres motores independientes, ofrece mejores resultados a los operadores de vending en términos de **alta capacidad de moneda, excelente fiabilidad de pago y máxima flexibilidad de configuración**. Vantage Connect está equipado con **capacidad inalámbrica** que permite a los operadores modificar todos los parámetros, actualizar el firmware y optimizar el mantenimiento con un smartphone o tablet, eliminando así tener que utilizar un dispositivo de mano externo. Vantage Connect lleva la gestión de efectivo al siguiente nivel al **maximizar** los beneficios de los operadores y **reducir** el tiempo de inactividad de la máquina.

## Características


- Aceptación y devolución de todas las monedas
- Cassette de 6 tubos auto recargables para aumentar la autonomía en la devolución y proporcionar una óptima configuración de las devoluciones y el nivel de llenado y fácil acceso a la hora de intervenciones
- Estructura de cassette modular para una mayor libertad de configuración de tubos
- Optimización de las devoluciones del cambio y gran variedad de posibles combinaciones de cambio
- Rápida devolución hasta 6 monedas por segundo y velocidad de aceptación hasta 3 monedas por segundo
- Sistema de validación de monedas patentado con tecnología MFT, basado en 40 mediciones de los parámetros de la moneda
- Manejo del menú de configuración muy simple e intuitivo
- Actualizaciones simplificadas a través de smartphones, tablet u ordenador portátil
- Fácil y rápido acceso a la zona de clasificación para su limpieza



Código QR para conexión inalámbrica local

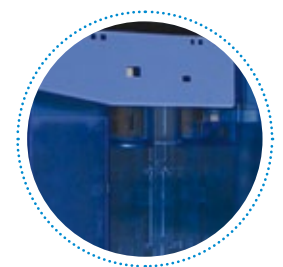

6 tubos y 3 motores de devolución independientes

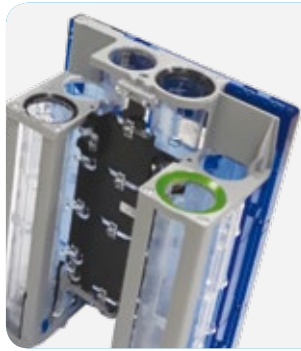

### Sistema PRP (Payout Redundancy Protection)

con 3 motores de devolución  
independientes y un cassette  
6 tubos ofrece máxima  
seguridad en la devolución del  
cambio y reduce el tiempo de  
parada de la máquina



Menú de fácil uso para facilitar la programación  
a través de smartphone, tablet o portátil



Fácil acceso al interior para  
el mantenimiento

## Especificaciones Técnicas

Dimensiones (BxHxP)	137.75 x 377.10 x 80.00 mm
Protocolos	MDB, VCCS
Velocidad de aceptación	Hasta 3 monedas por segundo
Velocidad devolución	Hasta 6 monedas por segundo
Monedas aceptadas	Ø 15 ÷ 32.5 mm - max grosor 3,7 mm
Porcentaje aceptación	95% + primera inserción 98% + segunda inserción
Tensión de alimentación	18V ÷ 43V DC
Temperatura de funcionamiento	-25°C ÷ +80°C 10% ÷ 75% humedad no condensada

## Configuraciones mecánicas

Diámetro (mm)	TUBO					
	A	B	C	D	E	F
29.0 – 32.5	•					
26.5 – 29.0	•		•			•
24.5 – 26.5	•		•		•	•
23.0 – 24.5	•	•	•	•	•	•
21.5 – 23.5	•	•	•	•	•	•
20.0 – 21.5		•	•	•	•	•
18.5 – 20.00		•	•	•	•	
17.0 – 18.5		•		•	•	
16.0 – 17.0		•		•	•	
15.0 – 16.0		•		•		