


Vantage Connect

可联网的6管道硬币循环模块

Vantage Connect 带有PRP系统：它可最大限度地缩短停机时间，确保机器的高安全性，使自动贩卖机更具营利性和更具可靠性。操作人员无需设备，仅使用手机或者平板就可连接机器以访问和修改参数。

特征


- 所有流通中的硬币的接收和找零
- 6个自填充管可以减少加币频率和提供最佳的找币面额组合，同时管中还配有硬币水平线可实时监测币管中硬币数量水平，它还具有方便维护的特点。
- 模块化盒式结构有利于在管道配置方面实现良好的自由度
- 最佳的找零组合可满足整机设计要求和用户支付习惯
- 找零速度高达6枚/秒，接收速度可达3枚/秒
- MFT 使硬币识别更具可靠性，传感器可监测多达40种不同的参数
- 菜单栏直观易懂，便于程序修改
- 通过手机和平板电脑即可实现软件更新
- 轻松硬币识别和清分区域以进行维护

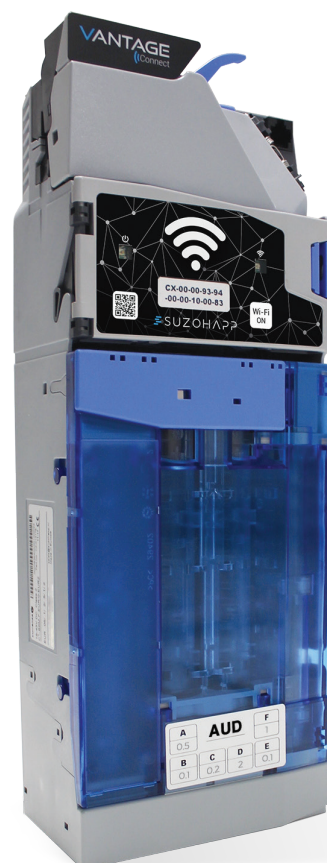

用于Wi-Fi连接的
二维码



6根币管和
3个独立马达







PRP 系统
6根硬币管道和3个独立的马达有利于提高找零的安全稳定性和减少停机时间



便于用手机，平板或电脑设定程序的
简单易懂的菜单

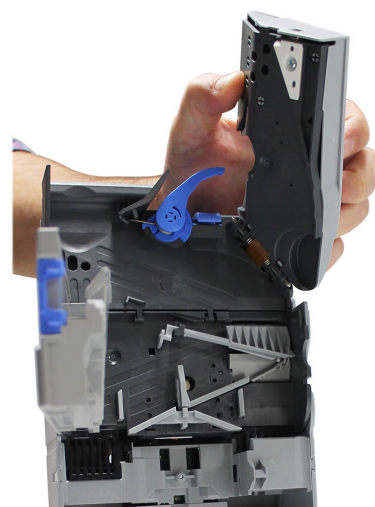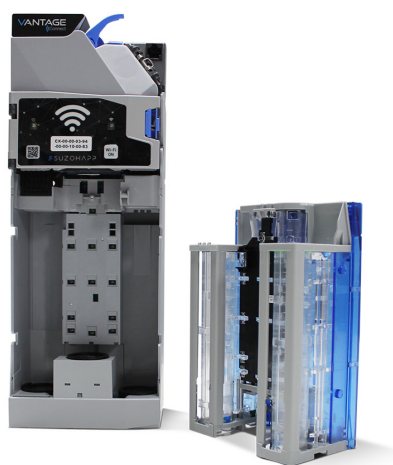

可轻松拆除部件以方便维护

技术参数

尺寸（长x高x宽）	137.75 x 377.10 x 80.00 毫米
协议	MDB, VCCS
接收速度	3枚/秒
出币速度	6枚/秒
可接收硬币	直径 15 - 32 毫米, 厚度≤3.7毫米
接受率	≥95% 首次插入 ≥98% 二次插入
电源	18V ÷ 43V DC
工作温度	-25°C - 80°C 10% - 75% 湿度（无冷凝）
硬币管容量	按硬币厚度不同70 - 100枚

直径(毫米)	管道					
	A	B	C	D	E	F
29.0 - 32.5	•					
26.5 - 29.0	•		•			•
24.5 - 26.5	•		•		•	•
23.0 - 24.5	•	•	•	•	•	•
21.5 - 23.5	•	•	•	•	•	•
20.0 - 21.5		•	•	•	•	•
18.5 - 20.00		•	•	•	•	
17.0 - 18.5		•		•	•	
16.0 - 17.0		•		•	•	
15.0 - 16.0		•		•		