

Dual Coin PRO

Cambiamonete/banconote per interni



Robusto e sicuro in ogni applicazione

La soluzione ideale per erogare due differenti tagli di monete/gettoni

L'eccezionale robustezza strutturale, i meccanismi di chiusura potenziati e il protocollo ccTalk rendono Dual Coin PRO uno dei cambiamonete più sicuri sul mercato. La CPU a 32 bit offre prestazioni di rilievo quali l'importazione/esportazione dei parametri di configurazione, l'esportazione della contabilità e la pratica funzione di machine cloning. Dual Coin PRO è equipaggiabile con il lettore di banconote NV9 USB con stacker integrato, per impilare fino a 600 banconote.

Caratteristiche

- Funzionamento in ccTalk
- Distribuzione di monete e gettoni, funzione Bonus per i gettoni
- Erogazione delle monete/gettoni in modalità automatica o manuale
- CPU a 32 bit con SD-Card: esportazione dei dati di contabilità e importazione dei parametri di configurazione tramite SD-Card
- Funzione Machine Cloning
- Vano predisposto per l'erogazione libera o per bicchieri di raccolta: agevola il ritiro di monete e gettoni in grandi quantità
- Erogazione separata di monete e gettoni presenti in hopper differenti, tramite scelta del relativo pulsante
- Accensione e spegnimento interni per preservare il cambiamonete da possibili manomissioni
- Porta basculante per estrazione della cassa e caricamento dell'erogatore
- Sportellini aggiuntivi per la ricarica (sul tettuccio del cambiamonete)
- Installazione:
 - a parete, mediante 3 tasselli da inserire nel retro dell'apparecchio
 - su banco d'appoggio
 - a pavimento

Tools

Multiconfig

Software per effettuare le operazioni di configurazione su PC

Periferiche installate

- 2 Hopper Evolution con estensioni
- Lettore di banconote NV9 USB/NV10 USB


Periferiche opzionali

- Gettoniera RM5 HD

Accessori opzionali

- Sistema di telemetria Brain
- Base d'appoggio
- Serratura riprogrammabile
- Bicchieri di raccolta monete/gettoni (max h120 mm - Ø 145 mm)
- Tubo d'erogazione per bicchieri
- Barre di protezione in acciaio

Disegni Tecnici

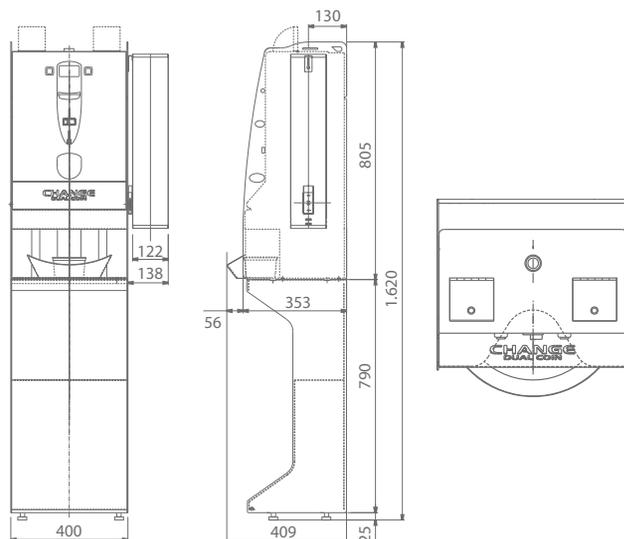

N.B Unità di misura mm



Specifiche Tecniche

Specifiche Tecniche	Cambiamonete	Cambiamonete su base d'appoggio
Dimensioni (BxHxP)	400 x 805 x 409 mm	400 x 1.620 x 409 mm
Peso	43 kg	60 kg
Tensione di alimentazione	230 Vac - 50 Hz	230 Vac - 50 Hz
Potenza assorbita	60 W max	60 W max
Temperatura di funzionamento	3°C ÷ 50 °C	3°C ÷ 50 °C

Capacità monete

Capacità monete	0.5 €	1 €	2 €
2 hopper Evolution con estensioni	7.000	3.500	6.500
Cassa			4.600